


# Техническая информация



## Складная широкополосная измерительная антенна

**П6-121**

диапазон частот 30 – 300 МГц



 АО «СКАРД-Электроникс»





## СОДЕРЖАНИЕ

стр.

1. Назначение изделия.....	3
2. Устройство.....	3
3. Особенности.....	3
4. Технические характеристики.....	3
5. Состав изделия и комплектность.....	4
6. Применяемые материалы.....	4
7. Маркировка и упаковка.....	4
8. Гарантии изготовителя.....	5
9. Габаритный чертеж и 3D модель антенны П6-121.....	5
10. Дополнительные фотографии.....	6
11. Приложение 1.....	7
12. Приложение 2.....	8
13. Приложение 3.....	9
14. Приложение 4.....	10

## ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



- изделие внесено в Государственный реестр средств измерений



- диапазон рабочих температур



- масса изделия



- тип СВЧ соединителя



- изделие поставляется в транспортной упаковке (деревянный ящик)

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Широкополосная измерительная биконическая складная антенна П6-121 предназначена для приема и передачи линейно поляризованного сигнала в диапазоне от 30 до 300 МГц. В зависимости от типа присоединенного оконечного устройства может использоваться для измерения напряженности электромагнитного поля или плотности потока энергии и излучения электромагнитного поля.

Стабильные метрологические характеристики позволяют проводить измерения слабых сигналов и генерировать электромагнитное поле с высокой точностью напряженности. Рекомендована для метрологических приложений и задач оценки ЭМС и ПЭМИН. Антенна может использоваться для работы в лабораторных и полевых условиях, а также средствах подвижности. Соответствует ГОСТ 22261-94

## 2. УСТРОЙСТВО

Антенна осуществляет преобразование энергии электромагнитных волн в соответствующую ей высокочастотную мощность.

Антенна представляет собой пассивную биконическую антенну, работающую в диапазоне частот от 30 до 300 МГц. Обладает свойствами электрического диполя. Защита оконечного оборудования от статического электричества обеспечивается конструкцией антенны (с применением заземляющего устройства)

Приёмными элементами антенны являются два конических вибратора, диполи которых выполнены из алюминиевого прутка диаметром 4 мм. Вибраторы по резьбе закреплены на Т-образной траверсе. В нижней части Т-образной траверсы имеется коаксиальный СВЧ - вход с волновым сопротивлением 50 Ом (соединитель SMA (розетка)). Согласование вибраторов с СВЧ-входом осуществляется при помощи согласующего трансформатора, размещённого в корпусе траверсы.

Для уменьшения габаритных размеров при перемещении и транспортировке антенна имеет складную конструкцию вибраторов. Антенна поставляется в разобранном виде. Сборка антенны производится без помощи вспомогательного инструмента. Применима многовариантность способов крепления.

## 3. ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Обладает свойствами электрического диполя;
- ✓ Стабильные метрологические характеристики позволяют проводить измерения слабых сигналов и генерировать электромагнитное поле с высокой точностью напряженности;
- ✓ Защита оконечного оборудования от статического электричества обеспечивается конструкцией антенны (с применением заземляющего устройства);
- ✓ Удобна для транспортирования в сложенном виде;
- ✓ Возможна эксплуатация в лабораторных и полевых условиях, а также на средствах подвижности;
- ✓ Поставляется с поверочным сертификатом.



#### 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ п/п	Наименование параметров	Допустимые значения
1	Диапазон рабочих частот, МГц	от 30 до 300
2	Коэффициент калибровки в диапазоне рабочих частот, дБ(1/м)	от 10 до 25
3	КСВН типовое	2,0
4	Пределы погрешности коэффициента калибровки дБ	±2,0
5	Тип поляризации	Линейная
6	Габариты, мм	1327×501×501

*Специальное исполнение для работы в полевых условиях и на мачтах*

1	Масса антенны с мачтой, кг	От 2 до 2,3
2	Длина крепежной мачты, мм	От 630 до 1130
3	Тип СВЧ соединителя	SMA, N

#### Примечания:

Коэффициент калибровки антенны для заданной частоты определяется по графику (Приложение 1) или таблице (Приложение 2), придаваемым к антенне, и может корректироваться в процессе эксплуатации по результатам периодических проверок.

#### Рабочие условия эксплуатации:

- относительная влажность при температуре 20°C, %, не более.....80;
- атмосферное давление, мм рт. ст .....от 630 до 800.

#### 5. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Антенна П6-121 – 1 шт.
2. Формуляр – 1 шт.
3. Сертификат первичной поверки – 1 шт.
4. Узел крепления (индивидуальный) – 1 шт.

#### 6. ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Сплав Д16Т, Покрытие Хим.Окс. электропроводное

#### 7. МАРКИРОВКА

На антенне имеются следующие обозначения:

- товарный знак предприятия-изготовителя и наименование антенны;
- заводской номер антенны.



## 8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие складной широкополосной измерительной биконической антенны П6-121 заявленным требованиям при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты поставки.

Изготовитель:


АО "СКАРД-Электроникс"

Россия, 305021, г. Курск, ул. К. Маркса, 70Б


т/ф: +7 (4712) 390-632, 390-786

mail: [info@skard.ru](mailto:info@skard.ru)

## 9. ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ И 3D МОДЕЛЬ АНТЕННЫ П6-121

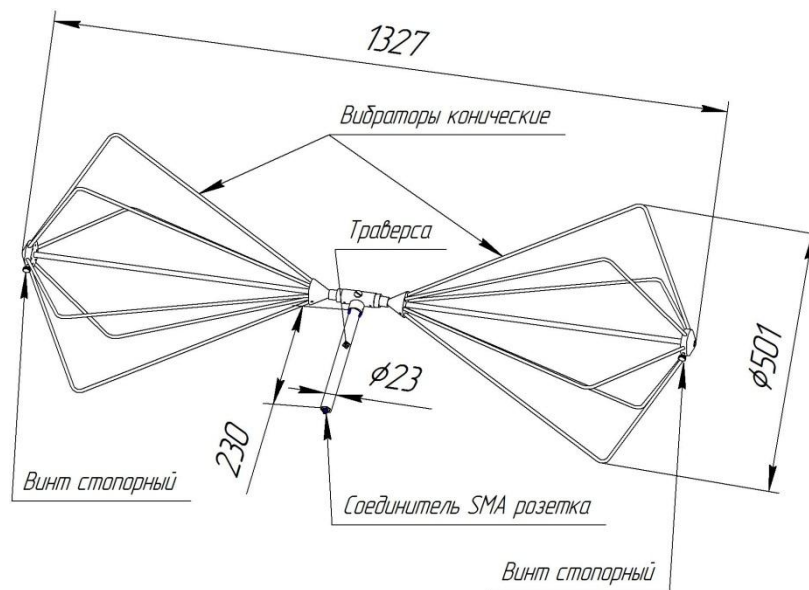

**Рис.1** Габаритный  
чертеж антенны П6-121

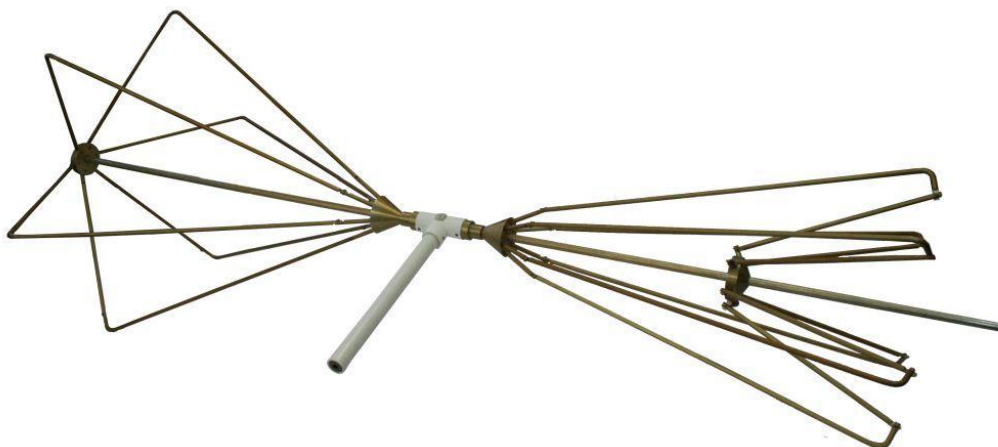


**Рис.2** 3D модель антенны  
П6-121



## 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФОТОГРАФИИ



**Фото 1.** Антенна П6-121  
в транспортной упаковке

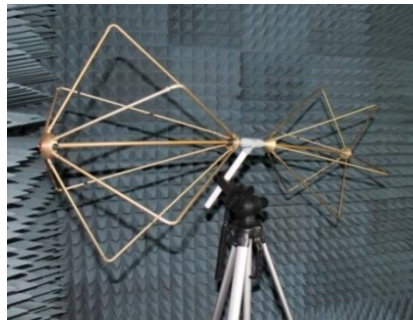

**Фото 2.** Антенна П6-121  
на штативе, в рабочем  
положении



**Фото 3.** Антенна П6-121 спец.  
исполнение для работы в  
полевых условиях и на мачтах



**Фото 4.** Антенна П6-121 на стадии  
сборки



**Фото 5.** Антенна П6-121M1  
разъем N-типа



**Фотографии 6 и 7.** На примере антенны П6-121  
с узлом крепления на диэлектрическом штативе (ШАД-01)







## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Типовой график коэффициента калибровки и значение КСВН антенны измерительной П6-121\*

Типовой коэффициент калибровки

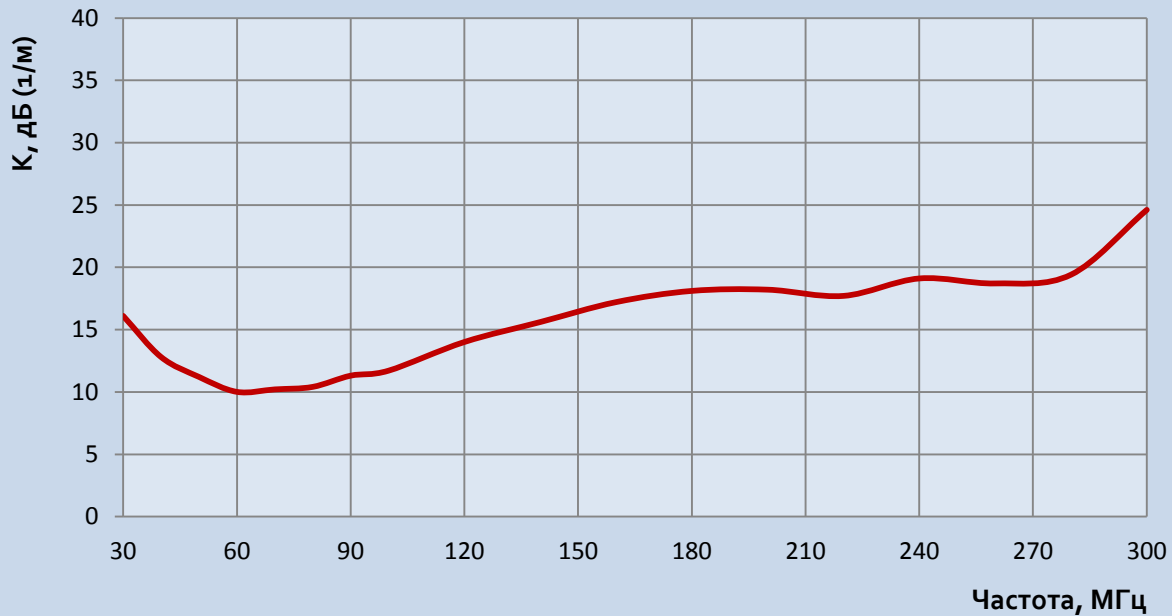

Типовое значение КСВН

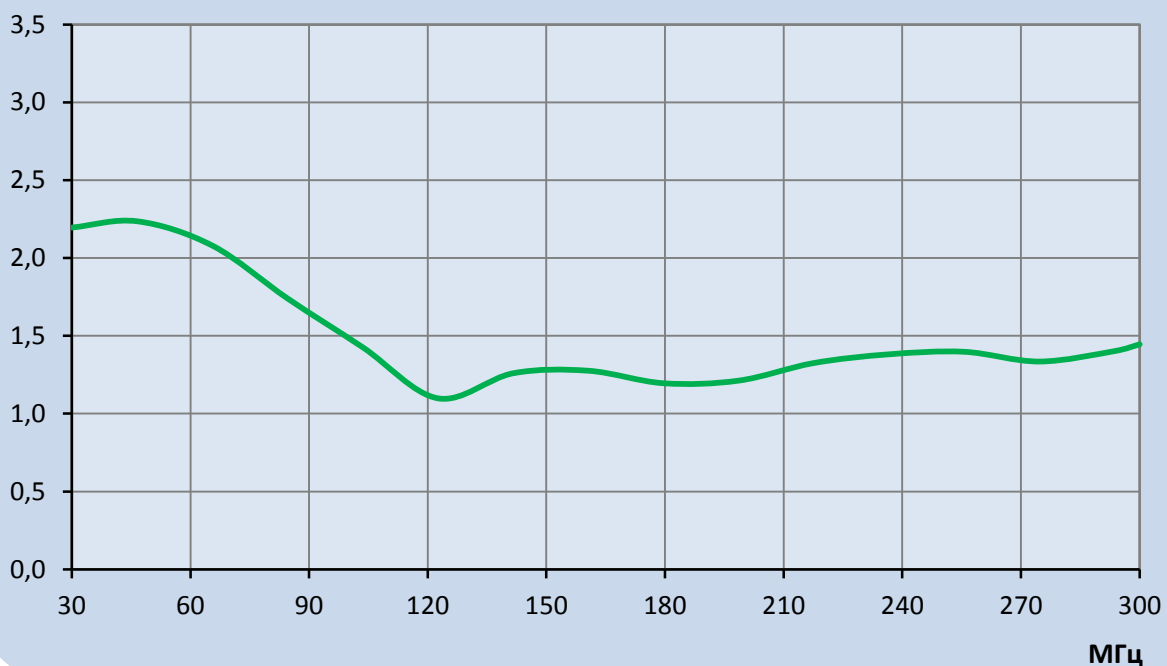

\* Значения коэффициента калибровки и КСВН для каждой конкретной антенны может отличаться от значения, приведенного в Приложении 1.



## ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Типовая таблица значения коэффициента усиления антенны  
П6-121 для заданной частоты<sup>2</sup>

Частота, МГц	Коэффициент калибровки, дБ (1/м)
30	12,9
40	9,4
50	8,0
60	7,5
70	7,6
80	8,2
90	9,1
100	9,2
120	11,6
140	12,8
160	14,8
180	16,1
200	14,7
220	14,4
240	15,9
260	15,5
280	18,3
300	22,1

<sup>2</sup> Числовые значения коэффициента усиления для каждого конкретного изделия может отличаться от значений, указанных в Приложении 2





### ПРИЛОЖЕНИЕ 3

#### Рекомендуемые опции

- Измерительный кабель





## ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Продукцию АО «СКАРД-Электроникс» вы можете приобрести:

- позвонив по телефону (4712) 390-786; 390-632; 394-390;
- отправив запрос на электронную почту: [info@skard.ru](mailto:info@skard.ru);
- отправив заявку по факсу (4712) 390-632;
- обратившись к нашим дилерам в ближайшем к вам регионе;

Наиболее полная информация, в том числе действующие (актуальные) технические характеристики опубликованы на странице выбора антенн ([ссылка на страницу](#)). За содержание сведений о продукции АО «СКАРД-Электроникс» на сторонних сайтах и в иных источниках информации, производитель ответственности не несет.

АО "СКАРД-Электроникс" не дает никаких гарантий или заверений относительно пригодности своей продукции для любой конкретной цели, не указанной в руководстве по эксплуатации.